


SPOSÓB DZIAŁANIA WALCARKI 4 ROLKOWEJ RI72

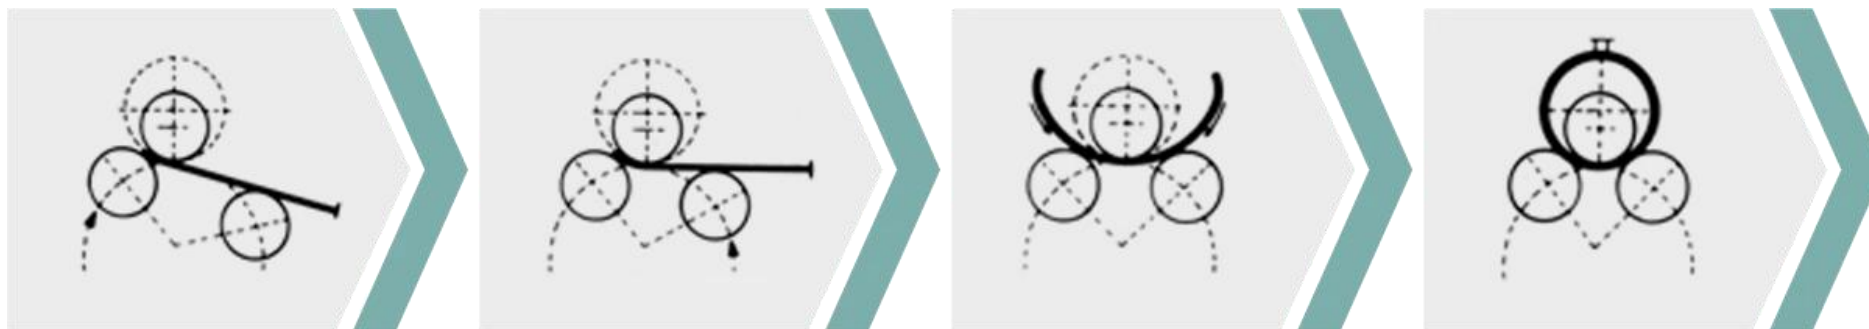

- umieść profil pomiędzy rolkami
- przesunąć rolkę dolną wykonując gięcie wstępne (pre-bending)
- kontynuuj gięcie do wymaganej średnicy, używając obu rolek dolnych
- wykonaj drugie gięcie wstępne przy użyciu drugiej rolki dolnej